

olivetti




# d-COPIA 4200MF a 5200MF

MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

ČERNOBÍLÉ




MULTIFUNKČNÍ




RYCHLÉ



MODULÁRNÍ



SÍŤOVÉ



# d-COPIA 4200MF a 5200MF

## MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY



## FLEXIBILNÍ A VÝKONNÁ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJÍCÍ VŠECHNY VAŠE POŽADAVKY

Tyto A3 digitální multifunkční systémy jsou ideálním řešením pro efektivní práci s tištěnými i elektronickými dokumenty.

### HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA

|  |  |
|--|--|
| KOPÍRKA, SÍŤOVÁ TISKÁRNA A BAREVNÝ SÍŤOVÝ SKENER S MOŽNOSTÍ FAXU | SNÍMÁNÍ RYCHLOSTÍ 52 ORIGINALŮ ZA MINUTU (při 600 DPI) |
| SW ZAŘÍZENÍ ZALOŽEN NA PLATFORMĚ JAVA                            | SPOTŘEBNÍ MATERIÁL S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ                |
| OBOUSTRANNÝ PLNOBAREVNÝ SKENER                                   | 160 GB PEVNÝ DISK A 2048 MB PAMĚTI                     |
| ŠIROKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ                                       | BEZPEČNOSTNÍ SÍŤOVÉ PROTOKOLY                          |

#### PRODUKTIVITA

Modely Olivetti d-Copia 4200MF a d-Copia 5200MF nabízí kopírovací, tiskové a skenovací funkce a možnost síťového faxu. Standardně jsou vybaveny pevným diskem o kapacitě 160 GB a 2 GB paměti RAM a nepotřebují žádná systémová rozšíření. Dosahují rychlosti tisku a kopírování 42, respektive 52 stran A4 za minutu. Rychlost skenování je shodná u obou modelů, tj. 52 originálů za minutu při rozlišení 600 dpi. Vše je navíc zhodnoceno nízkými provozními náklady.

#### KOMPATIBILITA

Díky softwaru založenému na platformě JAVA, která je nejvhodnější pro integraci do jakéhokoliv prostředí jsou tato nová zařízení na vysokém stupni kompatibility. Jsou kompatibilní s Active Directory v operačních systémech Microsoft. Umožňují také přizpůsobení nabídek na operačním panelu a tím nabízí přátelské rozhraní pro každého uživatele.

#### FLEXIBILITA

Nabídka příslušenství pro Olivetti d-Copia 4200MF a d-Copia 5200MF je jedna z nejširších na trhu. Lze je nakonfigurovat na míru, přesně podle Vašich požadavků. Vybírat je možné ze 3 druhů dokončovacích zařízení, 2 druhů zásobníků papíru, 2 druhů podavačů originálů a z množství dalších příslušenství jako je například děrovací a skládací jednotka, poštovní přihrádky nebo separátor úloh.



POŠTOVNÍ PŘIHRÁDKA - 7 táček



2 PŘÍDAVNÉ ZÁSOBNÍKY PAPIRU



2 TYPY PODAVAČŮ ORIGINÁLŮ


## BEZPEČNOST

Zabezpečená komunikace je v dnešní době klíčovým faktorem toku dat, proto nabízí d-Copia 4200MF a d-Copia 5200MF protokoly IPsec a IPv6 již v základní konfiguraci. Doplnkový Data Security ochrání data na interním pevném disku zne-možněním jejich přečtení. Nabízen je také kit pro zamezení kopírování důvěrných dokumentů díky speciálnímu vodoznaku.

## UŽIVATELSKÉ ROZHRRANNÍ

K novým technologiím patří vylepšené možnosti ovládání. Z toho důvodu přichází tato série zařízení s přehlednějším uživatelským rozhranním integrovaným do 8,5" plnobarevné obrazovky. Díky ní je například možné prohlížení uložených dokumentů na pevném disku.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

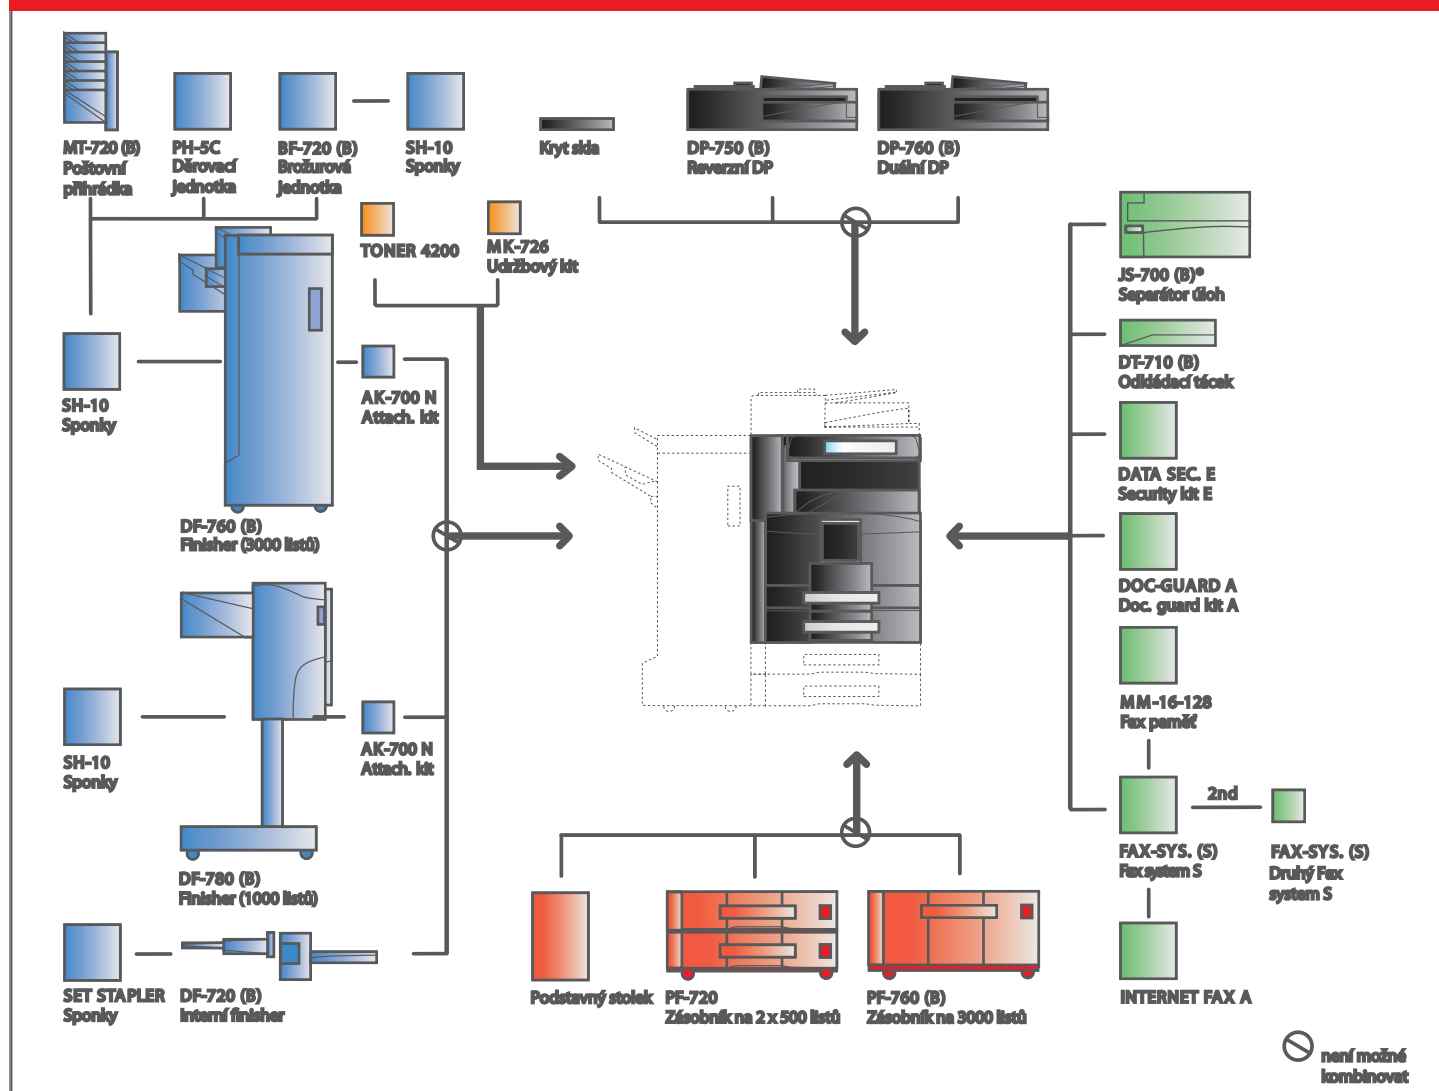

# TECHNICKÉ PARAMETRY

|                         |  |   |   |  |
|-------------------------|--|---|---|--|
| ZÁKLADNÍ                | Rozlišení  | 600 x 600 dpi   | Spotřeba elektrické energie   | kopírování/tisk: 1010 W<br>pohotovostní režim: 230 W<br>režim spánku: 17 W   |
|                         | Rychlost   | d-Copia 4200MF: 42/23 stran za minutu A4/A3<br>d-Copia 5200MF: 52/26 stran za minutu A4/A3                        |   | Doba zahřívání   |
|                         | Oboustranná jednotka   | vestavěná A3-A5 (60-80 g/m <sup>2</sup> )   | Rozměry   | 599 x 646 x 745 mm   |
|                         | Formát papíru  | max./min. A3/A6   | Hmotnost  | 85 kg  |
|                         | Stupně šedi  | 256   |   |  |
| KOPIRKA                 | Systém skenování   | CCD senzor (vestavěný)<br>CIS senzor (podavač originálů)  | Kapacita papíru   | ruční podavač na 200 listů<br>zásobník papíru na 2 x 500 listů   |
|                         | Metoda tisku   | jednopaprskový laser  | Hmotnost papíru   | zásobníky: 60 - 150 g/m <sup>2</sup><br>ruční podavač: 45 - 200 g/m <sup>2</sup><br>oboustranná jednotka: 60 - 80 g/m <sup>2</sup>                       |
|                         | První kopie  | do 3,9 sekundy  |   |  |
|                         | Nastavení počtu kopií  | 1 až 999  |   |  |
|                         | Paměť  | 2048 MB standard<br>160 GB Hard Disk  | Výstupní kapacita   | 250 listů  |
|                         | Velikost originálů   | max. A3   | Zoom  | 25% až 400% (s krokem po 1%)   |
| Velikost kopie          | A3 - A6 (z ručního podavače)                                 |   |   |  |
| TISKÁRNA                | Procesor   | Power PC750CXe-600MHz   | Fonty   | 93 outline fontů (PCL6, HP, kompatibilní),<br>136 (KPD3), 1 bitmapový font,<br>45 typů jednorozměrných čárových kódů,<br>1 typ 2D čárového kódu (PDF417) |
|                         | Rozlišení  | Max. 600 x 600 dpi  |   |  |
|                         | Systémové požadavky  | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista/7/<br>Server 2000/Server 2003/Server 2008/<br>Mac OS X version 10               | Rozhraní  | High Speed USB 2.0,<br>Fast Ethernet 10ASE-T/100BASE-TX<br>2 x USB host  |
|                         | Emulace  | PCL6, PCL5c, KPDL3 (PS3 compatible),<br>PDF direct print  |   |  |
| SKENER                  | Rychlost skenování   | 52 stran/min. ČB, 26 stran/min. barevné (600 dpi)   | Typy souborů  | TIFF, PDF, XPS, PDF s kompresí   |
|                         |  | 72 stran/min. ČB, 50 stran/min. barevné (300 dpi)   | Síťový protokol   | TCP/IP   |
|                         |  | 52 stran/min. ČB, 26 stran/min. barevné (600dpi s DP-760 B)   | Rozhraní  | Ethernet 10/100 Base - TX  |
|                         |  | 100 stran/min. ČB, 60 stran/min. barevné (300 dpi s DP-760 B)   | Kompresní metody  | MMR, JPEG  |
|                         | 30 stran/min. ČB, 19 stran/min. barevné (600 dpi s DP-750 B) | Software  | Scanner fax utility, DB assistant, TWAIN driver,<br>WIA driver                |  |
|                         | 45 stran/min. ČB, 30 stran/min. barevné (300 dpi s DP-750 B) | Funkce  | Scan to PC, SCAN to E-mail, Scan to FTP,<br>Scan to USB, TWAIN scan, WSD scan |  |
| Rozlišení               | 600, 400, 300, 200, 200 x 100, 200 x 400 dpi                 |   |   |  |
| Režimy skenování        | text + fotografie, text, fotografie, OCR                     |   |   |  |
| Max. rozměr             | A3   |   |   |  |
| FAX (příslušenství)     | Rozlišení  | Max. 600 x 600 dpi  | Paměť   | Standard 16 MB, max. 128 MB + 16 MB  |
|                         | Kompatibilita  | ITU - TS Super G3, ECM  | Zálohování  | na flash paměť   |
|                         | Duální fax   | 2 x FAX SYSTEM (S) B  | Jednotlačítková volba   | 100 pozic  |
|                         | Funkce   | Síťový Fax a Internet Fax (příslušenství)   | Zkrácená volba  | až 2000 pozic  |
|                         | Kompresní metody   | MH/MR/MMR/JBIG  | Vysílání  | na 500 faxových čísel<br>na 100 internet fax cílů  |
|                         | Rychlost modemu  | 33.6 KBPS, automatické snižování rychlosti  |   |  |
| Doba přenosu            | 3 sekundy (JBIG : 33,6 kbps)                                 |   |   |  |
| VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | Podavač originálů DP-750(B)                                  | Reverzní podavač originálů<br>100 listů, 45 - 160 g/m <sup>2</sup> , A3 - A5                                      | Přípojovací kit AK-700N   | přípojovací kit pro DF-780(B) a DF-760(B)  |
|                         | Podavač originálů DP-760(B)                                  | Duální podavač originálů<br>100 listů, 45 - 160 g/m <sup>2</sup> , A3 - A5  | Schránky MT-720(B)  | pro DF-760(B), 7 přihrádek s kapacitou<br>100 listů A4 nebo 50 listů A3  |
|                         | Zásobník papíru PF-720(B)                                    | 2 x 500 listů (60 - 163 g/m <sup>2</sup> ), A3 - A5R  | Děrovací jednotka PH-5C   | pro DF-760(B), děrování 2 díry, 4 díry,<br>švédský typ, papír 60 - 200 g/m, A3 - A5R   |
|                         | Vysokokapacitní zásobník PF-760(B)                           | 3000 listů (60 - 05 g/m <sup>2</sup> ), A3 - A5R  | Brožurová jednotka BF-760(B)  | pro DF-760(B), skládá a sešívá max. 16 listů<br>(tzn. 64 stran), A3 - A4R  |
|                         | Podstavý stolek  |   | Fax System (S) B  | max. 2 moduly pro duální režim   |
|                         | Odkládací přihrádka na dokumenty DT-710(B)                   |   | Internet fax Kit A  | aktivační kit pro internet fax. vyžaduje FS (S),<br>kompatibilita T-37   |
|                         | Separátor úloh JS-700(B)                                     | 100 listů A3 - A5R  | Paměťový modul pro Fax System (S) B MM - 16 - 128                             | 128 MB   |
|                         | Dokončovací zařízení DF-720(B)                               | kapacita: 500 listů<br>formát papíru: A3 - A5R, Folio (60 - 80 g/m <sup>2</sup> )<br>sešívání: 30 listů, 1 pozice | Data security kit (E)   | Data Security kit pro vyšší zabezpečení HDD  |
|                         | Dokončovací zařízení DF-780(B)                               | kapacita: 1000 listů<br>formát papíru: A3 - B5E, Folio (64 - 128 g/m <sup>2</sup> )<br>sešívání: 50 listů         | Document Guard kit (A)  | zabrání kopírování a skenování dokumentů<br>bezpečnostním vodotiskem   |
|                         | Dokončovací zařízení DF-760(B)                               | formát papíru: A3 - B5E, Folio (60 - 220 g/m <sup>2</sup> )   | Toner   | kapacita: 34 000 stran   |
|                         |  |   | Údržbový kit (MK-726)   | výměna po 500.000 stranách   |
|                         |  |   | Sponky (SH-10)  | 3 x 5 000 ks pro BF-720(B), DF-760(B),<br>DF-780(B)  |
|                         |  |   | Sponky (set)  | 3 x 5 000 ks pro DF-720(B)   |

Autorizovaný dovozce a distributor



U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, ČR  
tel.: +420 251 177 411 (recepcie)  
+420 251 177 414 (obchodní oddělení)  
fax: +420 251 562 031  
e-mail: obchod@complet.cz  
www.complet.eu

Váš autorizovaný obchodní partner OLIVETTI



Všechna zmíněná jména výrobců jsou  
obchodní značky příslušných vlastníků.  
Změny technických specifikací vyhrazeny.